

## IPC-HDBW2320RP-ZS

### 3MP IR Dome Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/3 "3Megapiksel Progresif CMOS
- H.264 + ve H.264 dual-stream kodlama
- 20fps @ 3M (2048 x 1536) 25 / 30fps @ 2M (1920 x 1080)
- DWDR, Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 128GB'a kadar, Micro SD kart Yuvası
- 2.7 ~ 12mm varifocal lens
- Maks. IR LED Uzunluk 30m
- IP67, IK10, PoE



#### Teknik Özellikler

Dahua IPC-HDBW2320RP-ZS Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/3 "3Megapiksel Progresif CMOS
Efektif Piksel	2304 (H) x 1536 (V)
RAM / ROM	256MB / 16MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.1Lux / F1.4 (Renkli), 0Lux / F1.4 (IR)
S / N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	30m'ye kadar mesafe (98ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7mm ~ 12mm

## IPC-HDBW2320RP-ZS

### 3MP IR Dome Network Kamera

Maks. Açıklık	F1.4
Görüş Açısı	H: 87 ° ~ 29 °, V: 42 ° ~ 15 °
Netlik Ayarı	Motorize
Yakın Odak Mesafesi	0.3 m
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 75 °; döndürme: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li Akış Kapasitesi
Çözünürlük	3M(2048×1536)(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)
Frame Oranı	3M (1 ~ 20fps) / 2M (1 ~ 25 / 30fps) D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H264: 24K ~ 8192Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması / Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık

## IPC-HDBW2320RP-ZS

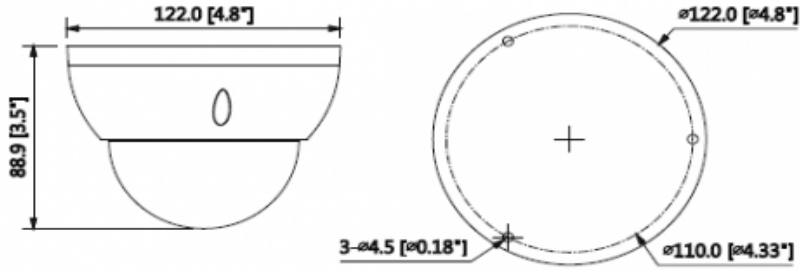
### 3MP IR Dome Network Kamera

Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	-
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x, çok noktaya yayın, ICMP; IGMP;
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Network Attached Storage) Anında kayıt için Yerel PC Micro SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	-
RS485	-

## IPC-HDBW2320RP-ZS



### 3MP IR Dome Network Kamera

Alarm	-
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC12V PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<6.25W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
<b>Kasa</b>	
Kasa	Metal
Boyutlar	88.9mm x $\phi$ 122mm
Net Ağırlık	0.4kg



# IPC-HDBW2320RP-ZS

## 3MP IR Dome Network Kamera

Junction Mount	Inceiling Mount
PFA137	PFB200C
	
Wall Mount	Pole Mount
PFB203W	PFB203W + PFA152
