

ETN-BZR

Eaton Dedektörler için Buzzer Soket

Buzzer soket Eaton (Cooper) noktasal tip dedektör ve tabanına ilave olarak monte edilip, bağlı bulunduğu dedektörün alarm üretmesi ile birlikte sesli uyarı yapılmasını sağlar.




Teknik Özellikler

Ürün Kodu	ETN-BZR
Açıklama	Buzzer Soket
Nominal Çalışma Gerilmi	24V DC (loop üzerinden)
Alarm Akımı	< 400µA
Ses Frekansı	2.9 ± 0,5KHz
Ses Çıkış Gücü	85dB +/-3dB (3 mt.)
Çevresel Koşullar	
Çalışma Sıcaklığı	-10 to +50°C
Fiziksel Özellikler	
Gövde Malzemesi	PC/ABS
Renk	Beyaz
Boyutlar(mm)	Ø:105mm, h:21mm
Uygunluk	
Uyumluluk	Cooper Intelligent Addressable Fire Systems

Kurulum Klavuzu

1. Sabit taban kullanılarak basit kurulum.
2. Sirenli taban 2 adet sabitleme deliği vasıtası ile montaj yüzeyine sabitlenir.
3. Dedektör soketi 2 adet sabitleme deliği vasıtası ile sirenli tabana sabitlenir.
4. Sadece alt ve yan girişler kullanılarak kablolar tabandaki soketlere girer. (Bknz. Bağlantı Şeması)
5. Sensör sokete takılarak takılarak sabitlenir.
6. Sensör gerektiğinde yerine kilitlenebilir.

Standart Bağlantı Şeması

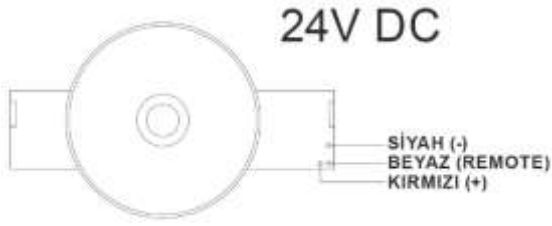

Boyutlar

